


D E J O N G L I F T E N

MP50
TRANSPORTNÍ PLOŠINY

PT500
OSOBNÁKLADNÍ VÝTAHY

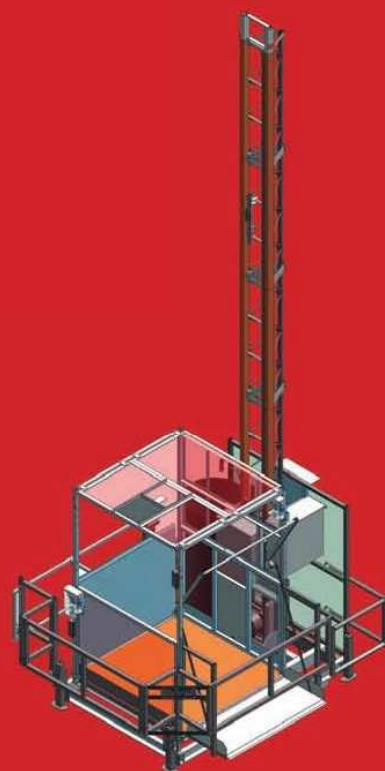

MP50 TRANSPORTNÍ PLOŠINY

PT500 OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHY

Všeobecně

Transportní plošiny MP50

Osoby, které jsou na plošině s nákladem, budou bezpečně dopraveny na požadovanou úroveň. Kombinovaná přeprava osob a nákladu je velmi ekonomická, protože okamžitě po dojetí do stanice může obsluha začít manipulovat s nákladem. Tento typ transportu také preventivně zabezpečuje náklad během vlastní přepravy. Transportní plošina MP50 má nosnost 500kg, včetně max. 3 osob. Protože plošina MP50 je konstruovaná v souladu se směrnicí CE 89/37 pro strojní zařízení, není třeba tak, jako u všech osobních výtahů, provádět všechny inspekční prohlídky dozorované notifikovanou osobou při každé změně umístění. Jedná se o variantu, která v důsledku podstatně snižuje náklady. Další výhodou je, že pouze otočením klíčku se změní na standardní nákladní stavební výtah. Toto všechno z MP50 činí výjimečné multifunkční zařízení pro potřeby staveniště.

Osobo-nákladní výtah PT500

Osobní výtah PT500 splňuje normu EN12159 ve znění pozdějších předpisů a jako takový je certifikovaný v zemích Beneluxu a některých evropských zemích. Jedná se o ekonomicky skvělou alternativu k plnohodnotným osobním výtahům, obzvláště v případě staveb nižšího rozsahu. Ve většině evropských zemí je uzákoněno, že u staveb vyšších než 15m je třeba řešit dopravu osob. Náš PT500 s nosností 500kg a rychlostí zdvihu 24m/min je řešením. Dlouhé předměty, jako např. trubky lešení, je možné bezpečně přepravovat díky otvoru ve stropě.

Jednotnost

MP50, PT500

De Jong vytvořil několik variant zařízení MP50 a PT500, a také nákladního výtahu AT50/75 za použití stejných komponent, jako např. stožárových dílů, kabelových vodítek, kotevnic konzol a vstupních bran. Tato jednotnost komponent je důležitým faktorem při volbě způsobu vertikální dopravy. Investice do dobře řešených a kvalitních zařízení De Jong tak bude využita s maximálním efektem.



Dlouhá životnost, operativnost a spolehlivost

- Stabilní a robustní konstrukce
- Konstruováno v souladu se všemi platnými standardy a kvalitou danou značkou De Jong.
- Plně žárově zinkováno
- Všechny kladky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního nylonu, který garantuje bezhlučný a tichý provoz

Bezpečnost

- Odstředivá brzda chrání před neřízeným pádem plošiny. Brzda se aktivuje při dosažení 1,2 až 1,4násobku nominální sestupné rychlosti
- Při pohybu směrem dolů plošina automaticky zastaví ve výšce 2m. Tím jsou ochráněny osoby i předměty, které by se dostaly pod plošinu
- Poloha zastavení v patře je přesně nastavitelná
- Všechny plošiny jsou vybaveny standardními prvky, které jí zaručují kompatibilitu s dalším rozšířením o vstupní brány, nákladové rampy a další úrovně.

TRANSPORTNÍ PLOŠINY MP50 OSOBNÁKLADNÍ VÝTAH PT500

Systém ovládání transportní plošiny/osobního výtahu

Ovládat MP50 a PT500 je možné velmi jednoduše z plošiny pomocí tlačítek. Spouští se přidržením. Nastavitelné spínače zajišťují přesnou úroveň zastavení.

Systém ovládání standardního stavebního výtahu

MP50 a PT500 je možné použít také jako výhradně nákladní stavební výtah. Klíčem ovládaný přepínač, umístěný na hlavním panelu plošiny, je přepnut na ovládání z ovládacího panelu na základním stroji. To způsobí i změnu způsobu ovládání tlačítek. Spouští se dotykem.

V případě použití zařízení jako stavebního výtahu se nabízí možnost instalovat na všech úrovních ovládací panely s tlačítkem pro odesílání plošiny směrem dolů.

Montáž

Stožár AT50/75 je možné prodloužit přímo z plošiny. Stožárové díly jsou 1,5m dlouhé a díky nezaměnitelným stranám jsou snadno spojitelné. Na vozíku plošiny je spínač, který detekuje přítomnost ozubeného hřebenu. Tento spínač zabraňuje vyjetí vozíku plošiny ze stožáru. Při montáži se používá přídavný ovládací panel, který umožňuje lepší manipulaci s plošinou při stavbě výtahu. Pro prodloužení stožáru doporučujeme použít jeřábek z volitelného příslušenství. Práce s ním je mnohem bezpečnější, jednodušší a rychlejší. Pro spojení každého dílu stožáru se použijí 3 šrouby s maticemi.





DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.
 Cihlářská 19
 602 00 Brno
 Česká republika
 Tel: +420 605 962 064
 Fax: +420 549 444 013
 E-mail: obchod@dejong.cz
 www.dejong.cz

DEALER

MP50 – PT500

TRANSPORTNÍ PLOŠINY * MP50

OSOBNÁKLADNÍ VÝTAHY PT500

Jmenovitá nosnost	kg	500	500
Rozměry plošiny	cm	150x150	150x150
Max. výška bez kotvení	m	0	0
Max. výška stožáru	m	75	75
Vzdálenost kotvení	m	6	6
Vzdálenost vedení kabelu	m	4,5	4,5
Rychlost zdvihu	m/min	12/24	12/24
Napájení		400V (3F)	400V (3F)
Příkon motoru	kW	2,5/4,5	3/7,5
Přívodní kabel		4x2,5mm ²	4x2,5mm ²
Hmotnost základního stroje	kg	975	1000
Hmotnost stožárového dílu	kg	60	60
Transportní rozměry (220x150)	cm	245x190x225	245x190x225
Přeprava osob		3	6
Jištění napájení		25A	254A
Spotřeba		32kVA	32kVA